



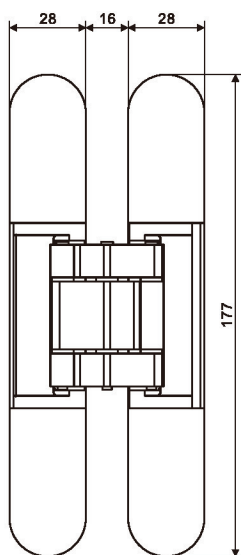

ZCG80

功能特性/FEATURES

- 适合于木质门 For wooden doors
- 适合于平开门 For flush doors
- 隐藏安装方式 Concealed installation
- 安装后可调整 Adjustable after installed
- 可调整范围 Adjustments
- 上下 $\pm 3\text{mm}$ 、左右 $+2\text{mm}$ 、 -2mm 、前后 $\pm 1\text{mm}$
vertical $\pm 3\text{mm}$ 、horizontal $+2\text{mm}$ 、 -2mm and depth $\pm 1\text{mm}$
- 180° 开启角度 Opening angle: 180°

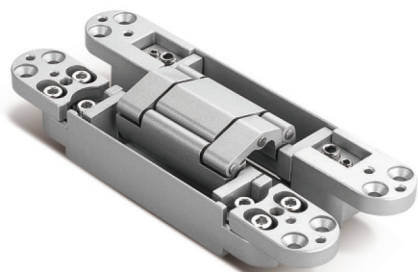

技術參數 TECHNICAL DATA	二個合页最大承重 Max door weight with 2 hinges	80kg
	门扇最小厚度 Min door thickness	40mm
	门扇最大宽度 Max door width	1000mm
	超薄设计合页厚度 可用于较薄门框 Slim design for thin door	24.5mm

材質 MATERIALS	锌合金、铝合金 Zinc Alloy、Alum
-------------------------------	-------------------------

表面處理 FINISHES	珍珠铬、鍍镍、鍍铜、噴漆 Chrome、Nickle、Brass and Painting
--------------------------------	---

安裝方式 INSTALLATION	木螺絲固定、鐵螺絲固定 可選擇 Wood tapping screws、Iron screws optional
------------------------------------	---

特別提示


門扇和門框間距小，具有防夾手功能

Note
Finger protection due to small gap between door and frame

應用領域

适用于防火門、防烟門、隔音門、防盜門等

Application
Completely concealed for flush door with wood steel or aluminum frame

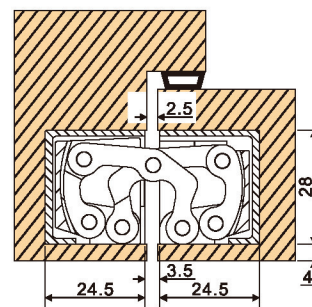

開孔尺寸/CUT OUT

